

SECHSKANT-HUTMÜTTERN A2/A4


HOHE FORM
DIN 1587



FINGER
Befestigungstechnik




- ▶ andere oder Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ auch Sondergrößen verfügbar
- ▶ Sonderwerkstoff 1.4529 „Schwimmbadwerkstoff“ erhältlich

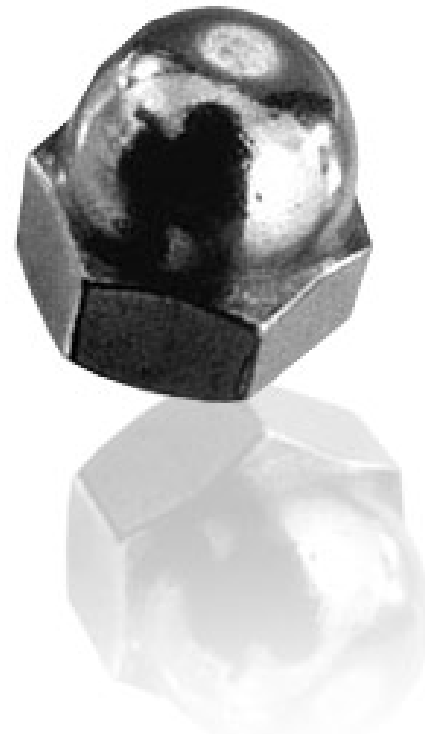

SPEZIFIKATION:

Gewindeauslauf bis 10 mm
Gewindedurchmesser

Gewindefreistich ab 12 mm
Gewindedurchmesser

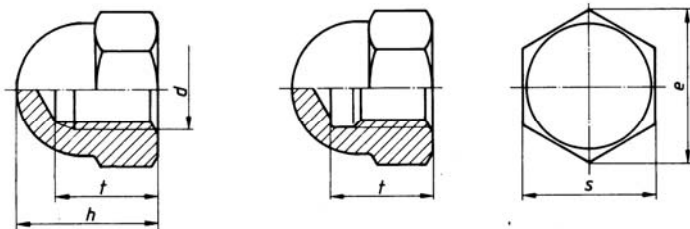

GEWINDE d	M 4		M 5		M 6		M 8		M 10		M 12	
	-		-		-		M 8 X 1		M 10 X 1,25		M 12 X 1,25	
	-		-		-		-		M 10 X 1		M 12 X 1,5	
e	min.		7,66	8,63	10,89	14,20	17,59	18,72	19,85	20,88		
h	Nennmaß		8	10	12	15	18		22			
s	Nennmaß		7	8	10	13	16	17	18	19		
t	Nennmaß		5,5	7,5	8	11	13		16			

GEWINDE d	[M 14]		M 16		[M 18]		M 20		[M 22]		M 24	
	[M 14 X 1,5]		M 16 X 1,5		[M 18 X 2]		M 20 X 2		[M 22 X 2]		M 24 X 2	
	-		-		[M 18 X 1,5]		M 20 X 1,5		[M 22 X 1,5]		M 24 X 1,5	
e min.	min.		22,78	23,91	26,17	29,56	32,95	35,03	37,29	39,55		
m	Nennmaß		25		28	32	34	39		42		
s	Nennmaß		21	22	24	27	30	32	34	36		
t	Nennmaß		18		21	25	26	29		31		