

ZYLINDERSCHRAUBEN A2/A4

MIT INNENSECHSKANT, NIEDRIGER KOPF MIT SCHLÜSSELFÜHRUNG
DIN 6912





FINGER
Befestigungstechnik



- ▶ andere oder Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ auch Sonderlängen verfügbar
- ▶ Vollgewinde auf Anfrage



SPEZIFIKATION:

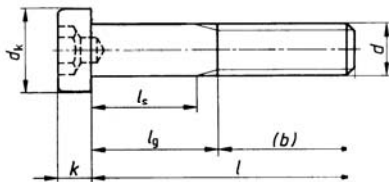

$e_{\min.} = 1,14 s_{\min.}$

GEWINDE d		M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	(M 14)	M 16
b Hilfsmaß	1)	14	16	18	22	26	30	34	38
	2)	-	-	-	-	32	36	40	44
	3)	-	-	-	-	-	-	-	57
dk	Nennmaß	7	8,5	10	13	16	18	21	24
k	Nennmaß	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5	10
s	Nennmaß	3	4	5	6	8	10	12	14