

LINSENKOPFSCHRAUBEN „ULS“

MIT INNENSECHSKANT

ISO 7380




FINGER
Befestigungstechnik



- ▶ In A2/A4 erhältlich
- ▶ Sicherheitsantrieb mit PIN, oder TX mit PIN möglich
- ▶ andere oder Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ auch Sonderlängen verfügbar



SPEZIFIKATION:

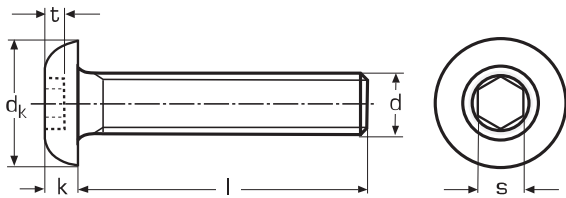

GEWINDE <i>d</i>	M 3	M 4	M 5	6	M 8	M 10	M 12
<i>d_k</i>	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
<i>k</i>	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
<i>s</i>	2	2,5	3	4	5	6	8
<i>t</i>	1,04	1,3	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16