

LINSENSENK-BLECHSCHRAUBEN A2/A4

MIT INNENVIELZAHN - ANTRIEB (TX)

DIN 7983 TX



FINGER
Befestigungstechnik




- ▶ Auch mit Kreuzschlitz H (Phillips) oder Z (Pozi-Drive) erhältlich
- ▶ Sonderwerkstoff 1.4529 „Schwimmbadwerkstoff“ erhältlich
- ▶ andere Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ auch Sonderlängen verfügbar



SPEZIFIKATION:

Form C mit Spitze Form F mit Zapfen Kreuzschlitz H Kreuzschlitz Z

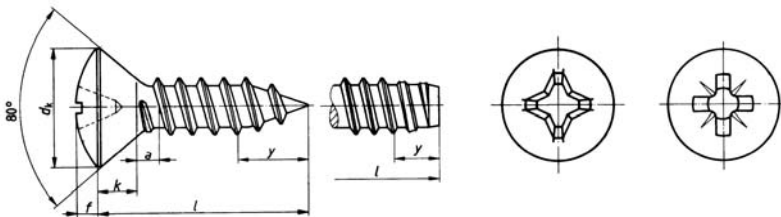

GEWINDEGRÖßE		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	[ST 3,9]	ST 4,2	ST 4,8	[ST 5,5]	ST 6,3
a	max.	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4	1,6	1,8	1,8
dk	Nennmaß	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	≈	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
f	≈	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2
y max.	Form C	2	2,6	3,2	3,5	3,7	4,3	5	6
	Form F	1,6	2,1	2,5	2,7	2,8	3,2	3,6	3,6
Kreuzschlitz-Größe		1			2			3	