

# ZYLINDERSCHRAUBEN A2/A4

MIT INNENSECHSKANT

DIN 912




**FINGER**  
Befestigungstechnik



- ▶ auch mit Innenvielzahn - Antrieb (TX) erhältlich
- ▶ Teil-/Vollgewinde
- ▶ andere oder Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ auch Sonderlängen verfügbar



## SPEZIFIKATION:

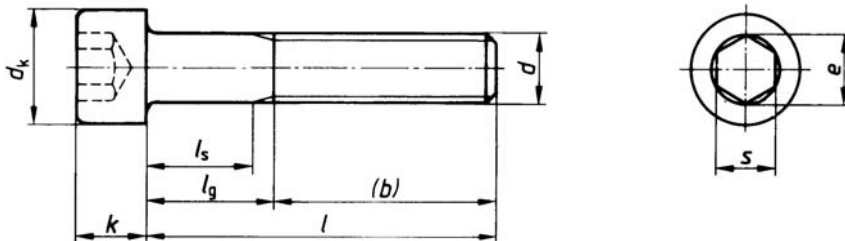

GEWINDE d		M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
		-	-	-	-	-	-	-	-	M 8 X 1	M 10 X 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M 10 X 1,25	M 12 X 1,25
b	Hilfsmaß	15	16	17	18	20	22	24	28	32	36
dk	Nennmaß	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18
k	Nennmaß	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
s	Nennmaß	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10

GEWINDE d		(M 14)	M 16	(M 18)	M 20	(M 22)	M 24	(M 27)	M 30	(M 33)	M 36
		(M 14 X 1,5)	M 16 X 1,5	(M 18 X 2)	M 20 X 2	(M 22 X 2)	M 24 X 2	(M 27 X 2)	M 30 X 2	(M 33 X 2)	M 36 X 3
		-	-	(M 18 X 1,5)	M 20 X 1,5	(M 22 X 1,5)	-	-	-	-	-
b	Hilfsmaß	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84
dk	Nennmaß	21	24	27	30	33	36	40	45	50	54
k	Nennmaß	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
s	Nennmaß	12	14	14	17	17	19	19	22	24	27