

LINSEN-SENKSCHRAUBEN A2/A4 MIT KREUZSCHLITZ

DIN 966




FINGER
Befestigungstechnik



- ▶ Antrieb mit Kreuzschlitz H (Phillips) oder Z (Pozi-Drive)
- ▶ auch mit Innenvielzahn - Antrieb (TX) erhältlich
- ▶ andere oder Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ auch Sonderlängen verfügbar



SPEZIFIKATION:

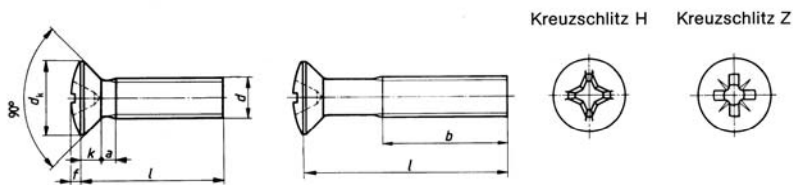

GEWINDE D	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	[M 3,5]	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
a	max.	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
b	Nennmaß	15	16	18	19	20	22	25	28	34	40
d _k	Nennmaß	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k	max.	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
f	≈	0,4	0,5	0,6	0,75	0,9	1	1,25	1,5	2	2,5
Kreuzschlitz-Größe	0	1		2		3		4			