

FLACHRUNDSCHRAUBEN A2/A4

MIT VIERKANTANSATZ

DIN 603



FINGER
Befestigungstechnik




...immer verbindlich

- ▶ andere oder Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ Vollgewinde/Teilgewinde erhältlich
- ▶ auch Sonderlängen verfügbar
- ▶ Kopflochbohrungen etc. auf Anfrage



SPEZIFIKATION:

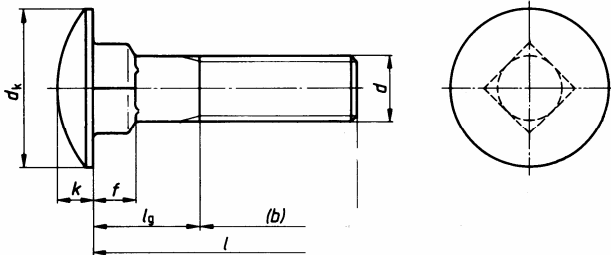

GEWINDE d		M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	
b	Hilfsmaß	1)	16	18	22	26	30	38	46
		2)	22	24	28	32	36	44	52
		3)	-	-	41	45	49	57	65
d _k	Nennmaß	13	16	20	24	30	38	46	
f	Nennmaß	3,5	4	5	6	8	12	15	
k	Nennmaß	3	3,5	4,5	5	6,5	8,5	10,5	