

# SENK-HOLZSCHRAUBEN A2/A4

MIT KREUZSCHLITZ

DIN 7997




**FINGER**  
Befestigungstechnik



- ▶ Antrieb mit Kreuzschlitz H (Phillips) oder Z (Pozi-Drive)
- ▶ andere oder Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ auch Sonderlängen verfügbar



## SPEZIFIKATION:

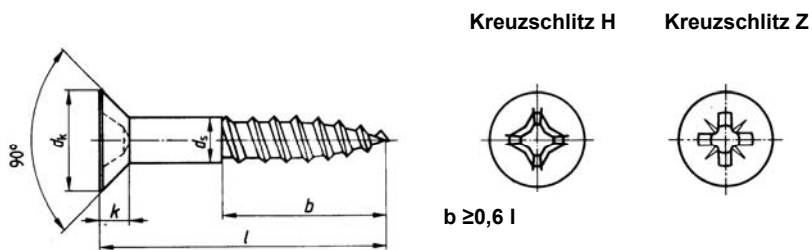

GEWINDEGRÖßE ( $d_s$ )		2,5	3	3,5	4	4,5	5	[5,5]	6
$d_k$	Nennmaß	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	10,2	11
k	max.	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3
Kreuzschlitz-Größe		1		2			3		