

SECHSKANTSCHRAUBEN A2/A4

MIT SCHAFT
DIN 931




FINGER
Befestigungstechnik



- ▶ andere oder Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- ▶ auch Sonderlängen verfügbar
- ▶ Sonderwerkstoff 1.4529 „Schwimmbadwerkstoff“ erhältlich



SPEZIFIKATION:

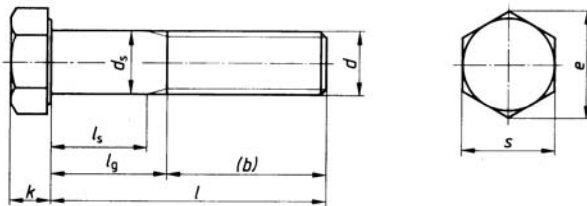

GEWINDEGRÖßE d		M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	(M 3,5)	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
b Hilfsmaß	1)	9	10	11	12	13	14	16	18	22	26	30
	2)	-	-	-	-	-	22	22	24	28	32	36
	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	49
e min.	A	3,41	4,32	5,45	6,01	6,58	7,66	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10
	B							8,63	10,89	14,20	18,72	20,88
k	Nennmaß	1,1	1,4	1,7	2	2,4	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
s	Nennmaß	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	17	19

GEWINDEGRÖßE d		(M 14)	M 16	(M 18)	M 20	(M 22)	M 24	(M 27)	M 30	(M 33)	M 36	(M 39)
b Hilfsmaß	1)	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78	84
	2)	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	90
	3)	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97	103
e min.	A	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	-	-	-	-	-
	B	23,91	26,17	29,56	32,95	35,03	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44
k	Nennmaß	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25
s	Nennmaß	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60